


Руководство по быстрому запуску





MR 8 / MR 12

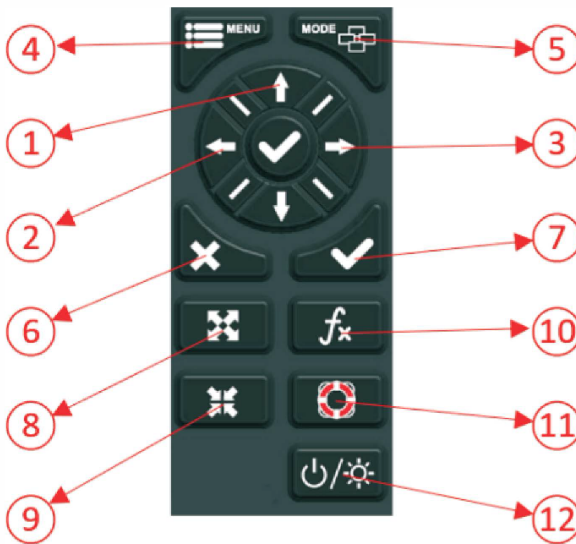


①	Функция плоттера: Переместите курсор вверх или измените настройку
②	Функция плоттера : Переместите курсор влево
③	Функция плоттера : Переместите курсор вправо
④	Нажмите ее один раз, чтобы отобразить меню текущей страницы, продолжайте нажимать, чтобы отобразить главное меню
⑤	Нажмите ее один раз, чтобы отобразить режим выбора графики

6	1. Нажмите ее один раз, чтобы отобразить режим выбора графики 2. Откажитесь от необязательной операции
7	Подтвердите ввод или данные
8	Плоттер, радар, эхолот и функция AIS: Увеличивает масштаб или дальность действия
9	Плоттер, радар, эхолот и функция AIS : Уменьшите масштаб или дальность действия
10	Функция плоттера: Отображение меню других функций (ПЕРЕХОД, таблица приливов, поиск и т.д.)
11	Длительное нажатие: метка MOB обозначала положение человека за бортом Короткое нажатие: подробный список AIS
12	Длительное нажатие: Включение / выключение питания Короткое нажатие: Отрегулируйте яркость экрана и яркость панели управления


Включение и выключение питания


При включении питания нажатием клавиши  устройство подает звуковой сигнал и отображает логотип. Дождитесь полной загрузки устройства, чтобы отобразилась приведенная ниже страница с предупреждением, и нажмите  для перехода в рабочий режим.

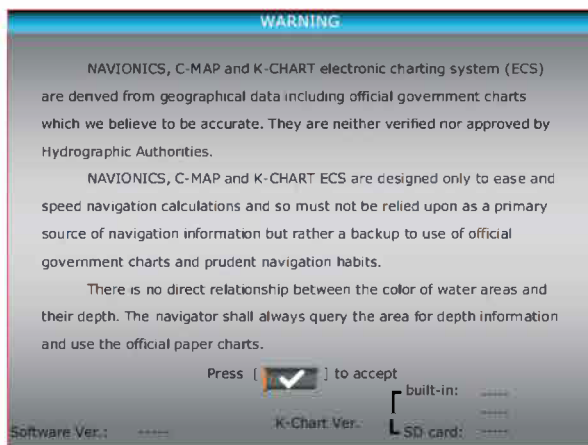

Выключите питание, нажав и удерживая  до тех пор, пока экран не погаснет.


Регулировка яркости и затемнения

1. Нажмите кнопку  появится окно настройки.

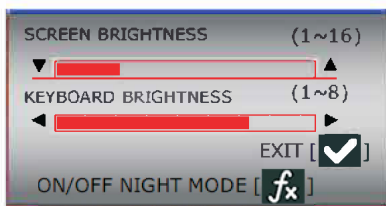



2. Нажмите ▲ или ▼ , чтобы отрегулировать яркость ЖК-дисплея.


3. Нажмите ► или ◀ , чтобы настроить подсветку клавиатуры.

4. Нажмите клавишу  для подтверждения и выхода.

Выбор режима отображения

При нажатии клавиши  или  в любом режиме отображения появится окно выбора значка, как показано ниже.




Вы можете использовать клавиши со стрелками для выбора режима отображения и нажать  , чтобы войти в этот режим отображения.

Примечание: Если некоторые режимы отображения выбрать невозможно (значок становится серого цвета), пожалуйста, проверьте в меню НАСТРОЙКИ, выключен ли этот режим отображения.

Как изменить режим работы в мультиоконом режиме

Пользователь может установить любые комбинации из 11 режимов работы в многооконом режиме. Здесь мы возьмем пример двойной комбинации: портретное разделение.



Теперь мы покажем, как изменить функцию радара на функцию эхолота. Прежде всего, вам нужно переключить оранжевую рамку на окно, режим работы которого вы хотите изменить, легким нажатием клавиши **ⓧ**



Оранжевая рамка переключает функцию плоттера на функцию радара

Затем теперь вы можете долго зажать кнопку **ⓧ**, чтобы вызвать окно выбора режима, выбрать предпочтительный режим работы (пример: функция эхолота) и нажать **☑** для подтверждения.

Долгое нажатие **ⓧ**



Выберите предпочтительный режим работы (обведен красной рамкой)

нажатие **ⓧ**

