



Руководство пользователя панель управления



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (2 РЯДА, 8 КНОПОК, СИЛИКОН, RGB), MARINE ROCKET

Комплектация



Технические характеристики

- Напряжение питания: 12/24 В постоянного тока (номинальное, диапазон 8-32 В DC).
- Мощность: 600 Вт - 1200 Вт.
- Срок службы переключателей: 3 млн. нажатий.
- Материал клавиш: силикон с полиуретановым защитным покрытием.
- Рабочая температура: от -40°C до +85°C.
- Температура хранения: от -40°C до +85°C.
- Устойчивость к тепловому удару: 0 до 98% (без конденсации).
- Защита панели: IP68.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (2 РЯДА, 8 КНОПОК, СИЛИКОН, RGB), MARINE ROCKET

Индикация панели переключателей



Клавиши для панели управления



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (2 РЯДА, 8 КНОПОК, СИЛИКОН, RGB), MARINE ROCKET

Режимы работы панели управления, настройки режимов подсветки

- Красный: Переключаемый режим (Toggle)
- Зеленый: Импульсный режим (Pulsed)
- Синий: Мгновенный режим (Momentary)
- Фиолетовый: Режим SOS



* Синий (Momentary): Удерживайте кнопку для включения света, отпустите для выключения.

Доступные режимы:

- Переключаемый (Toggle)
- Импульсный режим (Pulsed)
- Мгновенный режим (Momentary)
- Режим SOS

Комбинация OFF/ON + Функциональная кнопка:

Переключение между 7 цветами подсветки.

- Режим настройки функций и 7-цветная подсветка работают независимо друг от друга.
- После завершения настройки режима можно выбрать любой цвет подсветки.
- В импульсном режиме (Pulsed) подсветка автоматически циклически меняет 7 цветов (настройка недоступна).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (2 РЯДА, 8 КНОПОК, СИЛИКОН, RGB), MARINE ROCKET

Установка блока управления

Доступны ДВА различных способа установки:


- крепление на кронштейн;
- скрытый монтаж.

Идеальное расположение блока управления должно обеспечивать свободный доступ к силовым проводам, проводам аксессуаров и идущим в комплекте жгутам управления.

При сверлении обязательно проверьте пространство за местом установки. Убедитесь, что не повредите жгуты проводов и другие компоненты.

Вариант 1: Крепление на кронштейн

Используйте монтажный кронштейн в качестве шаблона, чтобы выбрать подходящее и удобное место для установки блока управления.

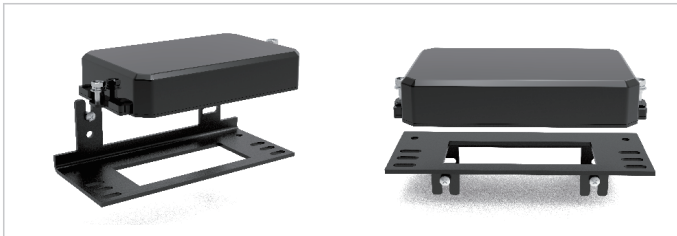


Вариант 2: Скрытый монтаж

Используйте сам блок управления в качестве шаблона для выбора места установки.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (2 РЯДА, 8 КНОПОК, СИЛИКОН, RGB), MARINE ROCKET

Схема подключения коммутационного блока

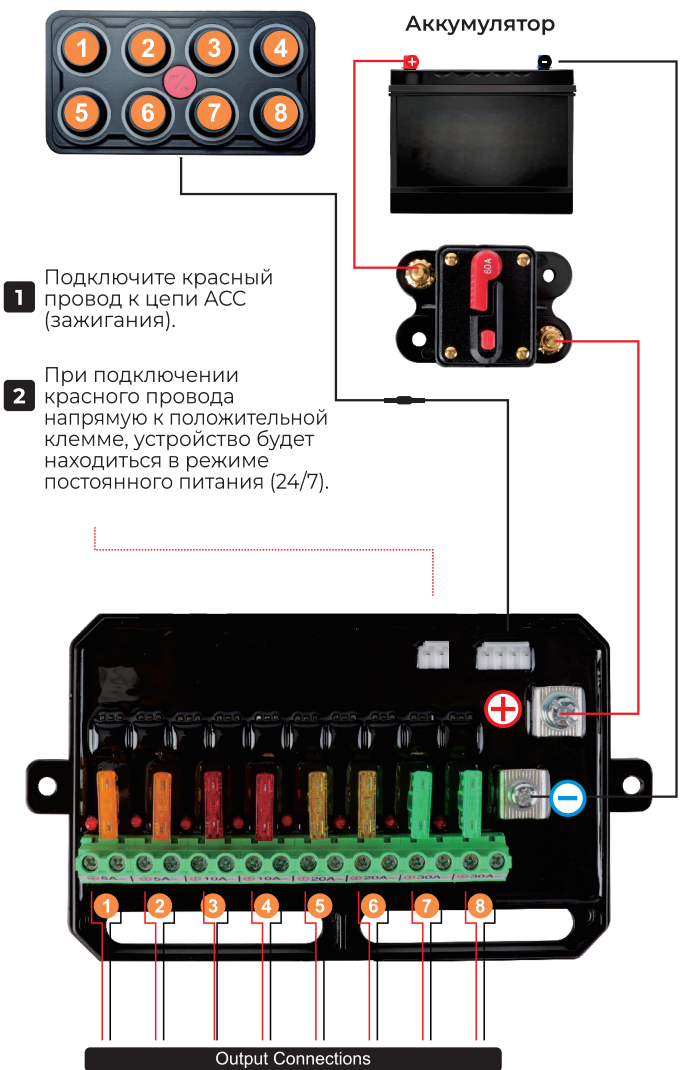

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (2 РЯДА, 8 КНОПОК, СИЛИКОН, RGB), MARINE ROCKET

Подключение

Максимальная мощность:

- 600 Вт при 12 В
- 1200 Вт при 24 В
- Максимальный ток: 60 А

Максимальный выходной ток:

- Группы 7 и 8: 30 А
- Группы 1-6: 20 А

Рекомендации по подключению:

- Нагрузку следует увеличивать постепенно от группы 1 к группе 8.
- Перед подключением питания убедитесь в правильности соединения всех проводов.

Токовые характеристики цепей:

Цепь 1	Цепь 2	Цепь 3	Цепь 4
5А	5А	10А	10А
Цепь 5	Цепь 6	Цепь 7	Цепь 8
20А	20А	30А	30А

