



Руководство пользователя панель управления



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (2 РЯДА, 8 КНОПОК, RGB), MARINE ROCKET

Комплектация

- A** Беспроводная панель
- B** Блок управления цепями
- C** Монтажные кронштейны
- D** Антенна
- E** Питательный и зарядный кабель
- F** Предохранитель цепи
- G** Наклейки на кнопки

Технические характеристики

- Поддержка до 8 устройств одновременно.
- Функция постепенного самозатухания фоновой подсветки через 14 секунд.
- При нажатии кнопки включения/выключения, а потом кнопки 1-8, устройство перейдет в режим настройки подсветки, функции памяти в этом режиме будут недоступны.
- Если напряжение аккумулятора менее 3В, при нажатии кнопок фоновая подсветка моргнет 6 раз, сигнализируя о том, что аккумулятор нужно зарядить.
- Функции памяти: подсоедините устройство, включите панель, нажмите и удерживайте 3 секунды желаемую кнопку (от 1 до 8) и кнопку выключения. Подсветка моргнет 5 раз, сообщая о записи в память.
- 80 наклеек на кнопки в комплекте.
- 12В – 24В.
- 600 Ватт – 1200 Ватт.
- 60А выключатель цепи.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (2 РЯДА, 8 КНОПОК, RGB), MARINE ROCKET

Отображение информации на панели

- 1** Светодиодный индикатор.
- 2** Подсветка кнопок.
- 3** Индикатор процесса заряда:
красный – панель заряжается;
зеленый – панель полностью заряжена.
- 4** Кнопка выключения памяти – нажмите ее однократно, чтобы автоматически запомнить последнее использование.
- 5** Область для нанесения наклеек

80 наклеек на кнопки

- 1** Снимите защитную пленку и поместите наклейку в необходимую область.
- 2** В комплекте с панелькой вы найдете 80 наклеек с различными символами, используйте необходимые.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (2 РЯДА, 8 КНОПОК, RGB), MARINE ROCKET

Установка блока управления

Доступны **ДВА** различных способа установки:


- крепление на кронштейн;
- скрытый монтаж.

Идеальное расположение блока управления должно обеспечивать свободный доступ к силовым проводам, проводам аксессуаров и идущим в комплекте жгутам управления.

При сверлении обязательно проверьте пространство за местом установки. Убедитесь, что не повредите жгуты проводов и другие компоненты.

Вариант 1: Крепление с помощью кронштейна

Используйте монтажный кронштейн в качестве шаблона, чтобы выбрать подходящее и удобное место для установки блока управления.

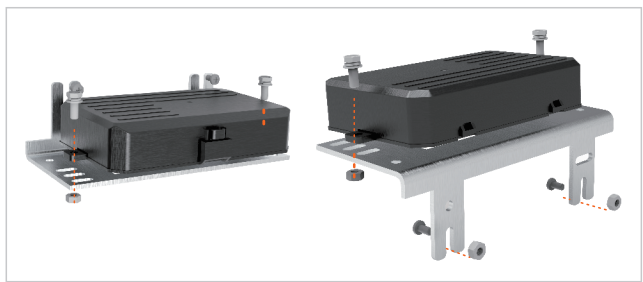

Вариант 2: Скрытый монтаж

Используйте сам блок управления в качестве шаблона, чтобы выбрать подходящее и удобное место для установки.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (2 РЯДА, 8 КНОПОК, RGB), MARINE ROCKET

Панель переключателей

Стойка для панели управления



Схема подключения коммутационного блока



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (2 РЯДА, 8 КНОПОК, RGB), MARINE ROCKET

Подключение

Максимальная мощность:

- 600 Вт при 12 В
- 1200 Вт при 24 В
- Максимальный ток: 60 А

Максимальный выходной ток:

- Группы 7 и 8: 30 А
- Группы 1-6: 20 А

Рекомендации по подключению:

- Нагрузку следует увеличивать постепенно от группы 1 к группе 8.
- Перед подключением питания убедитесь в правильности соединения всех проводов.

Токковые характеристики цепей:

Цепь 1	Цепь 2	Цепь 3	Цепь 4
5А	5А	10А	10А
Цепь 5	Цепь 6	Цепь 7	Цепь 8
20А	20А	30А	30А

