

Насос на батарейках для перекачки керосина

Только для перекачки керосина,
для домашнего пользования

Приобретаются дополнительно

Батарейки типа АА, 2 шт.

Работает только
на щелочных батарейках



Просим Вас принять к сведению то, что за любой возможный материальный ущерб, поломку и любые другие нарушения в работе, вызванные несоблюдением нижеизложенного содержания данного руководства по эксплуатации, наша компания не несет никакой ответственности.

Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и соблюдайте все изложенные правила эксплуатации данного изделия.

Меры предосторожности при эксплуатации (должны строго соблюдаться)



Запрещается

Обязательно к выполнению

Предупреждение

Несоблюдение данного предупреждения может привести к смертельному случаю или к серьезной травме.

Не использовать для работы с газолином, бензином и другими горючими жидкостями. В противном случае это станет причиной пожара. Не используйте насос для работы с газолином, бензином, разбавителями, кислотами, щелочами и другими жидкостями, обладающими сильным коррозионным воздействием, а также для перекачки воды.

В процессе перекачки не оставлять насос без присмотра. В противном случае возможно переливание керосина через край.

Не разбирать и не модифицировать. В противном случае это станет причиной неисправности.

Не производить перекачку в процессе горения. В противном случае это станет причиной пожара.

Использовать вдали от огня и горючих материалов. В противном случае это станет причиной пожара.

Меры предосторожности

Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезной травме, а также к имущественному ущербу.


После завершения эксплуатации в обязательном порядке установить переключатель в положение «OFF», вытащить насос из канистры с керосином и хранить отдельно.

Не использовать внутри помещений и в местах, требующих поддержания чистоты. Используйте насос вне помещений и в местах, где вероятность проливания керосина не вызывает серьезных последствий.


* В случае неисправности насоса, отсоединения насосного шланга и других возможных нарушений процесса работы насоса существует риск загрязнения пола, коврового покрытия и других поверхностей в результате проливания керосина.

Не использовать насос для заправки неподходящих по размеру приборов

· Выпускной конец · Заборный конец (внутрь обогревательного прибора) (внутрь канистры с керосином)



Не использовать для заправки отопительных приборов, имеющих изображенные ниже формы топливного бака. В противном случае возможно неправильное срабатывание датчика автоматической остановки (только для моделей EP-305, EP-305B, EP-305BC).

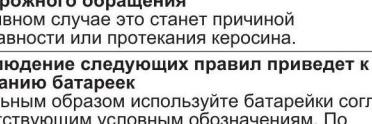

Не подвергать насос сильному механическому воздействию в результате его падения и другого неосторожного обращения. В противном случае это станет причиной неисправности или протекания керосина.

Несоблюдение следующих правил приведет к протеканию батареек

Правильным образом используйте батарейки согласно соответствующим условным обозначениям. По окончании работы насос обязательно выключайте. При не эксплуатации насоса в течение длительного времени (2 недели) вынимайте из него батарейки.

Несоблюдение следующих правил приведет к несрабатыванию функции автоматической остановки и переливанию керосина через край горловины


Не пользуйтесь насосом, если его зажим не закреплен или находится в наклонном положении. Следите за тем, чтобы датчик насоса не был в загрязненном или поврежденном состоянии.

Не пользоваться насосом с поврежденным и протекающим шлангом

В противном случае фонтанирующий керосин станет причиной неожиданного несчастного случая.

Не использовать насос для перекачки из канистр с керосином, горловины которых расположены ниже возвратного отверстия трубы насоса

В противном случае это приведет к выливанию керосина из возвратного отверстия трубы насоса и загрязнению напольной поверхности.



Не использовать в мокрых местах

Насос не обладает водонепроницаемостью. Воздействие дождевой и другой воды приведет к его поломке.

Важно Меры предосторожности при выборе батареек

В качестве элементов питания используйте только новые щелочные или полностью заряженные аккумуляторные батарейки

Щелочные батарейки		Используйте только новые батарейки с неистекшим рекомендованным сроком годности.	Пример маркировки срока годности (если срок годности истекает в апреле 2020 г.) Обозначается «04-2020», «04-20» и т.п. * Как правило, маркировка расположена на нижней или боковой частях корпуса батареек.
Аккумуляторные батарейки		Используйте в полностью заряженном состоянии. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации используемой аккумуляторной батареек.	
Марганцево-цинковые батарейки		Не разрешены к использованию	В некоторых случаях они не работают при температуре от 0 °C и ниже.

Примечание: Не используйте одновременно новые и использованные батарейки, а также батарейки разных типов.

В случае хранения насоса вне помещений и в других холодных местах

При хранении насоса с установленными в него батарейками при температуре от 0 °C и ниже они, в силу своих конструктивных особенностей, могут не проявлять в полной мере всей своей производительности, достаточной для приведения насоса в действие. При эксплуатации насоса в холодном климате каждый раз после работы с ним вынимайте батарейки и храните их в помещении (при температуре 5-40 °C).

В случае падения производительности батареек при использовании их при температуре от 0 °C и ниже

Оставьте их как минимум на 2 часа в теплом помещении или поместите в другие условия при температуре 5-40 °C. В некоторых случаях после согревания корпуса батареек становится возможным их повторное использование (при этом полностью разряженные батарейки восстановлению не подлежат).

Правила использования



Не используйте насос внутри помещений и в местах, требующих поддержания чистоты (на ковровых и других покрытиях, на полу внутри помещений, в машине и т.п.)


Установка батареек (ознакомьтесь также с вышеизложенными «Мерами предосторожности при выборе батареек»)

- Установить переключатель в положение «OFF».
- Надавите на крышку батарейного отсека, сдвиньте и откройте ее.
- Правильным образом вставьте батарейки, соблюдая полярность + и -.
- В обратном порядке сдвиньте и закройте крышку.




1 Установить переключатель в положение «OFF» и опустить конец заборной трубы насоса до самого дна канистры с керосином

При опускании внутрь канистры с керосином насоса, переключатель которого установлен в положение «ON», процесс забора керосина не будет выполняться.

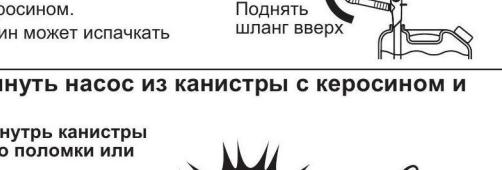

Переключатель в положении «OFF»



2 Включить насос

Передвиньте выключатель в положение «ON». Начнется процесс перекачки топлива.

После того, как керосин достигнет уровня остановки, подача топлива автоматически остановится.

3 Выключить насос

Передвиньте выключатель в положение «OFF».

ВНИМАНИЕ!


После остановки насос обязательно выключите. Если выключатель останется в положении «ON», это приведет к разрядке батареек, а в случае нарушения в работе насоса произойдет разливание керосина, что станет причиной неожиданного несчастного случая.

5 Вылить оставшийся внутри шланга керосин

С осторожностью, чтобы остатки керосина не капали с конца шланга, поднимите его наконечник над насосом и выпустите оставшееся в шланге топливо назад в канистру с керосином.

ВНИМАНИЕ! В противном случае капающий керосин может испачкать половое или другое покрытие.

Обязательно вынуть



6 По окончании работы обязательно вынуть насос из канистры с керосином и хранить в надлежащем месте

ВНИМАНИЕ!

Если оставить насос вставленным внутрь канистры с керосином, это станет причиной его поломки или неожиданного несчастного случая.


ВНИМАНИЕ!

Тщательно удалите из шланга оставшийся в нем керосин и проприте насос сухой тканью. Закрепите наконечник шланга на его держателе и оставьте насос на хранение в подходящем месте за исключением нижеперечисленных.

Места работы с огнем / места, в которых есть опасность воздействия дождевой или другой воды / места, находящиеся под воздействием прямого солнечного света (воздействие прямого солнечного света чревато преждевременным износом и протеканием шланга) / в доступных для детей местах

При долгосрочном (более двух недель) хранении

Выньте из насоса батарейки и храните его в соответствии с вышеизложенными инструкциями.



Насос для перекачки керосина, вопросы и ответы

Неправильность	Возможные причины, требующие проверки	Как исправить
После включения насос не работает	Неправильно установлены батарейки	Правильно установить батарейки
Не происходит забор керосина, либо забор идет очень медленно	Установлены марганцево-цинковые батарейки · Батарейки разряжены · Истек рекомендованный срок годности батареек · Батарейки хранятся в холодном месте · Заржавели электроды + - · Топливный бак заправляемого отопительного прибора расположен слишком высоко · Насос был опущен в керосин уже во включенном состоянии	· Заменить на щелочные батарейки с достаточным рекомендованным сроком годности · Оставить батарейки в теплом помещении или поместить в другие условия при температуре 5-40 °C и согреть их · Очистить электроды от ржавчины · Поставить прибор рядом с канистрой с керосином · Выключить и снова включить насос

Спецификация

Тип используемых батареек	2 щелочные батарейки типа АА (приобретаются дополнительно)	Диапазон рабочих температур	Порядка от -5 °C до +45 °C
Производительность	12 л/мин (керосин, по методу измерения потока согласно стандарту JIS S 2037)	Основной материал	Корпус: полипропилен, полиформальдегид Трубка и шланг: полистилен

Информационно-консультационная служба

Если в процессе эксплуатации насос перестал работать или возникли другие неисправности, то во избежание несчастного случая просим Вас вынуть из него батарейки и обратиться за консультацией к продавцу

KOSHIN LTD.